


A tetőösszefolyó toldatai hőszigetelt tetőkön való használatra TOPWET TWN

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők, teraszok és erkélyek vízelvezetése
anyag	az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	narancssárga
terhelési osztály	H 1,5
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.
igazolások (megnevezése, száma, kelte, kiállítója, kiállításának címe)	Bescheinigung Nr. 7312223-01z 2012. 11. 29. napján a TÜV Rheinland által kiállított igazolás LGA Products GmbH, Dreikronenstraße 31, 97082 Würzburg

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

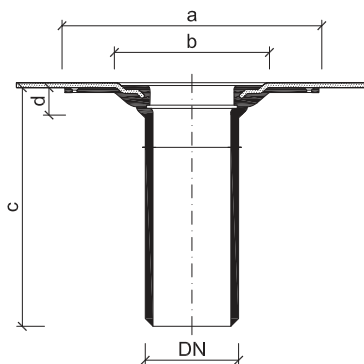


A tetőösszefolyó toldatai hőszigetelt tetőkön való használatra TOPWET

Típus	A tetőössze- folyókhoz TW / TWE	Méretetek [mm]				Magasságú hőszigeteléshez
		a	b	c	d	
TWN v220	75, 110, 125	330	200	290	40	40–220
TWN v300	75, 110, 125	330	200	370	40	40–300
TWN v500	75, 110, 125	330	200	540	40	40–500
TWNE v500	75, 110, 125	330	200	540	100	100–500
TWN v300 XL	160	342	265	330	120	120–300
TWN v500 XL	160	342	265	540	120	120–500
TWNE v500 XL	160	342	265	540	120	120–500

Bármelyik toldata fűthető kivitelben is kapható.

A FŰTÉS PARAMÉTEREI

- Csatlakoztatjuk a mennyezetszerkezet alatt elhelyezett elosztódobozhoz.
- Az összefolyó tápkábelének hossza: 1,5 m (CYKY típusú kábel, 3×1,5 mm).
- A vezetékek bekötése: a sárga-zöld = védővezeték, a fekete = fázisvezeték, a kék = nullavezeték.
- Váltakozó feszültség: 230 V, 50 Hz
- Teljesítményfelvétel: változó a környezeti hőmérséklet függvényében, 20 °C mellett kb. 10 W / 0 °C mellett kb. 14 W / -20 °C mellett kb. 18 W
- Max. áramlökés: 400 mA
- Védettségi osztály: IP 67

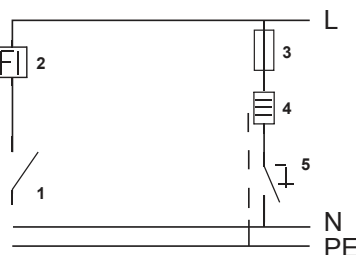

- 1 – főkapcsoló
- 2 – áram-védőkapcsoló
- 3 – kismegszakító
- 4 – tetőösszefolyó
- 5 – termosztát vagy kikapcsoló
- L – fázisvezeték (fekete)
- N – nullavezeték (kék)
- PE – védővezeték (sárga-zöld)