


## Terasztoldatok TOPWET TW TER

### ALAPVETŐ ADATOK

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rendeltetés       | teraszok és erkélyek vízelvezetése                                                                                                                                                                                                                                          |
| anyag             | poliamid PA6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| terhelési osztály | K3 – 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tanúsítvány       | MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók                                                                                                                                                                   |
| gyártó            | TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.                                                                                                                                                                                 |
| leírás            | 150×150 mm méretű krómráccsal felszerelt TOPWET univerzális terasztoldal a függőleges és vízszintes kialakítású, DN 70, 100, illetve 125 átmérőjű TOPWET tetőösszefolyókhoz, a tetőösszefolyók toldataihoz, a javítási összefolyókhoz és a meghosszabbított összefolyókhoz. |

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

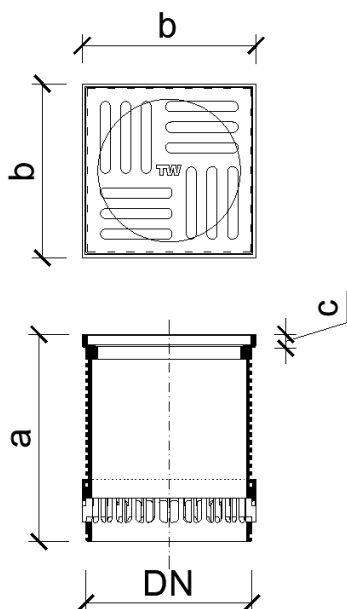

### Rozsdamentes terasz- és erkélytoldatok

| Típus    | DN   | Méretek [mm] |     |    | Rendeltetés                                                                                                                                                                     |
|----------|------|--------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      | a            | b   | c  |                                                                                                                                                                                 |
| TW TER   | 125* | 100          | 135 | 11 | Univerzális terasztoldatok a DN 70, 100, illetve 125 átmérőjű tetőösszefolyókhoz, a tetőösszefolyók toldataihoz, a javítási összefolyókhoz és a meghosszabbított összefolyókhoz |
| TW TER P | 125* | 220          | 135 | 11 |                                                                                                                                                                                 |

**\* Hogy lehet az, hogy különböző átmérőjű DN 70, 100 és 125 tetőösszefolyókba univerzális toldat illeszthető be?**

A tetőösszefolyók, a toldatok, a javítási összefolyók és a meghosszabbított összefolyók (kivéve a DN 150 és az XL méretet) azonos szerkezetű és átmérőjű garattal, illetve integrált karimával rendelkeznek. Az összefolyók szerkezete csak a garat alatt különbözik terméktípusonként. Ennek célja az, hogy minden kiegészítő univerzális lehessen.

**\*\* Milyen típusú toldatot használjak, ha vízszigetelő bevonat van a tetőmön, az összefolyó garatjának szintjében?**

Az ilyen típusú vízszigetelés esetén a TW TER toldatot kell alkalmazni, amely a bevonat és a burkolat magassága szerint lerövidíthető.