



Javítási páraszellőző TOPWET TWOP SAN

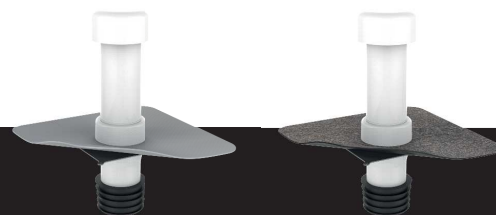

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők szellőztetése a meglévő csatornába való bekötéssel
anyag	poliamid PA6 / PVC – UV Stabil, javítási tömítés – EPDM
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	fehér, fekete
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

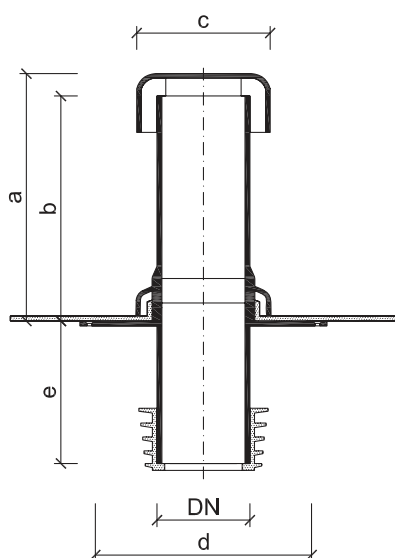

Javítási páraszellőző

Típus	Csatlakozó csőátmérő [mm]	DN	Méreték [mm]						
			a	b*	c	d	e**	f	g
TWOP SAN 50	54-72	50	360	332	110	250x250	200	60	56
TWOP SAN 75	79-102	70	360	332	110	250x250	200	60	81
TWOP SAN 90	99-106	90	360	332	160	250x250	200	60	96
TWOP SAN 110	116-129	110	360	332	160	250x250	200	60	116
TWOP SAN 125	144-154	125	360	332	160	250x250	200	60	131
TWOP SAN 160	186-200	150	510	271	260	345x345	300	-	160
* megrendelésre akár 500 mm ig meghosszabbíthatók									
** megrendelésre akár 1000 mm ig meghosszabbíthatók									