




Egyfalú meghosszabbított tetőösszefolyók TOPWET TWJ

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők, teraszok és erkélyek vízvezetése
anyag	az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	szürke
terhelési osztály	H 1,5
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

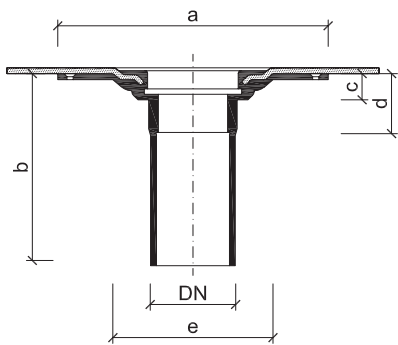

Egyfalú meghosszabbított tetőösszefolyók

Típus	DN	Méretek [mm]				
		a	b	c	d	e
TWJ 50	50	330	400	40	90	200
TWJ 75	70	330	400	40	90	200
TWJ 90	90	330	400	40	90	200
TWJ 110	100	330	400	40	90	200
TWJ 125	125	330	400	40	90	200
TWJ 160	150	342	400	40	120	265