


Szögletes biztonsági túlfolyók TOPWET TWPP

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők, teraszok és erkélyek vízvezetése
anyag	PVC – UV Stabil
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	fehér
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

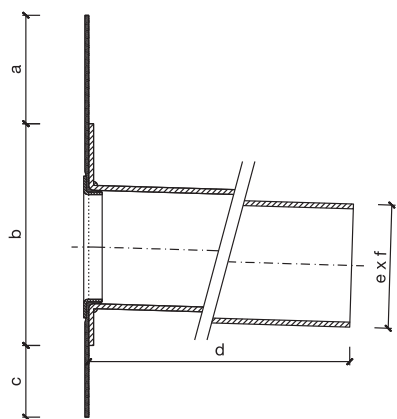

Szögletes biztonsági túlfolyók

Típus	Méretek [mm]					
	a	b	c	d	e	f
TWPP 50×100	235	130	135	500	50	100
TWPP 50×150	235	130	135	500	50	150
TWPP 100×100	210	180	110	500	100	100
TWPP 150×150	185	230	85	500	150	150
TWPP 100×300	210	180	110	500	100	300