



Erkélyösszefolyók TOPWET TWB

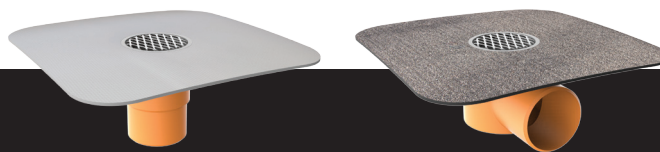

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	teraszok és erkélyek vízelvezetése
anyag	poliamid PA6
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	narancssárga
terhelési osztály	H 1,5
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

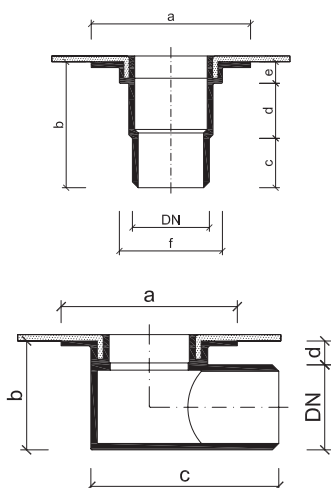

Erkélyösszefolyók – függőleges kialakítás

Típus	DN	Méretetek [mm]					
		a	b	c	d	e	f
TWB 50 S	50	150	116	47	43	26	105
TWB 75 S	70	150	120	50	49	21	95

Erkélyösszefolyók – vízszintes kialakítás

Típus	DN	Méretetek [mm]			
		a	b	c	d
TWB 50 V	50	160	64	175	14
TWB 75 V	70	150	96	163	21