


Perforált védőkosár TOPWET TWOK BAL

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	A kavics terhelőréteggel ellátott tetőkön védi a tetőösszefolyót, a javítási összefolyót, illetve a toldatot a kavicsok beesése ellen.
anyag	1,5 mm vastag rozsdamentes acéllemez
terhelési osztály	K3 – 300 kg
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

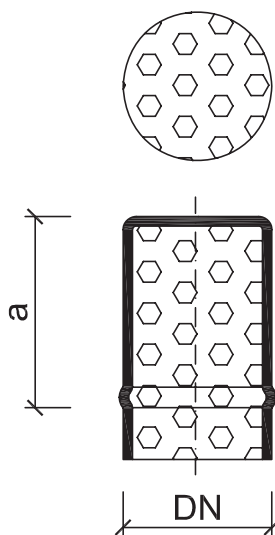

Kavicsos tetőkön alkalmazható védőkosár

Típus	DN	Méretek [mm]	Rendeltetés
		a	
TWOK v100 BAL	25	100	DN 50 és 70 univerzális kosár teraszra alkalmas
TWOK v150 BAL	25	150	víznyelőknakhoz. A víznyelőknak torkolati kialakítása mindkét
TWOK v20 – 1000 BAL	25	20–1000	átmérő esetén egyforma.

Hogy lehetnek a toldalékok univerzálisak mindkét DN 50 és 70 átmérőjű víznyelőakna esetén?

A erkélyösszefolyók azonos szerkezetű és átmérőjű garattal, illetve integrált karimával rendelkeznek. Teraszra alkalmas víznyelőknak torkolatának, ill. beépített karimájának kialakítása és átmérője megegyező. A víznyelőknak kialakítása termék szerint különböző, de csak a torkolati rész alatt. Ez teszi lehetővé a kellékek teljes skálájának univerzalitását.