


Erkélyen használható padlóösszefolyó TOPWET TWBP

ALAPVETŐ ADATOK


rendeltetés	beltéri vízelvezetés
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	TWBP 50 S – fekete, narancssárga, fehér; TWBP 50 V – narancssárga, fehér
terhelési osztály	K3 – 300 kg
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

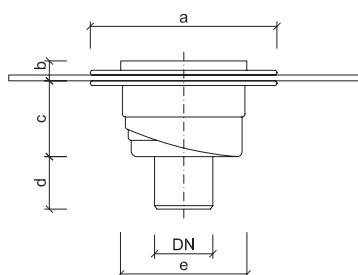

Erkélyen használható függőleges padlóösszefolyó

Típus	DN	Méretek [mm]				
		a	b	c	d	e
TWBP 50 S *	50	160	15	65	45	104

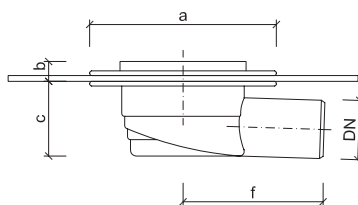

Erkélyen használható vízszintes padlóösszefolyó

Típus	DN	Méretek [mm]			
		a	b	c	f
TWBP 50 V *	50	160	15	65	120

Erkélyen használható TOPWET padlóösszefolyó a vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító integrált STE gallérral, ahol a vízszigetelő bevonat pl. cement kötőanyagokból, töltőanyagokból és speciális adalékanyagokból áll, rajta pedig vízzáróan fugázott kerámia padlóburkolat fekszik, melynek felületéről a víz a toldat rácsán keresztül folyik el. Ez az összefolyó nem alkalmazható más célra, mivel nem teszi lehetővé sem a drén rétegnek, sem a vízszigetelő réteg felületének a vízelvezetését.