

### Hófogó TOPWET TW SZ, TW SZ 250x250


#### ALAPVETŐ ADATOK

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rendeltetés | lágýtott PVC alapú fóliából készült tetőhéjazaton lerakódó hóréteg megfogása                                                                                                                                                               |
| anyag       | alsó része: 0,55 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez 0,6 mm vastag PVC réteggel és korróziógátló kezeléssel, felső része: 0,55 mm vastag tűzihorganyzott acéllemezről sajtolt darab 0,6 mm vastag PVC réteggel és korróziógátló kezeléssel |
| gyártó      | TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.                                                                                                                                                |

#### A TETŐN VALÓ ELRENDEZÉSÉNEK PÉLDÁJA

A hófogók konkrét elrendezése és darabszáma a tető hajlásától, méretétől és várható hórétegterhelésétől függ.

a tető hajlása legfeljebb 30°

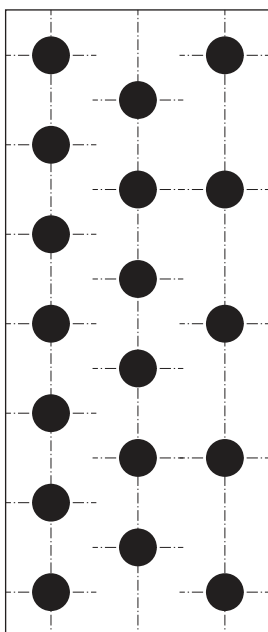

#### LEÍRÁS

Hóréteget megfogó, a tetőszervezetről való lecsúszását megakadályozó előre gyártott idom, amely ott alkalmazható, ahol a fő vízszigetelő réteget PVC fólia képezi, és a tető hajlása nem haladja meg a 30 fokot. A hófogót műanyag bevonatú VIPLANYL® acéllemezről készült, egybehegesztett két rész alkotja. Az így kapott Halmazállapot a hófogó szerepét tölti be.

A négyzet alakú, sarkaiban 6,2 mm átmérőjű furatokkal rendelkező alsó rész a hófogónak az alapszerkezethez való rögzítésére szolgál. Egyben lehetővé teszi a fő vízszigetelő réteghez való vízzáró csatlakoztatást, ami átlapolással és a PVC P réteggel ellátott alsó rész színoldalára történő forrólevegős ráhegesztéssel történik.

A felső részt nyílt, ék alakú zseb alkotja, amely megfogja a havat. A zseb elején nyílás van, amelyen keresztül a víz és a szenny kifolyik a tetőhajlás irányában.

#### MŰSZAKI ADATOK

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| A hófogó alsó részének mérete:           | 200x200, 250x250 mm |
| A hófogó visszatartó felülete:           | 35 cm <sup>2</sup>  |
| A hófogó méretezési teherbírása:         | 1,3 kN              |
| Egy-egy rögzítő elem előírt teherbírása: | 1,2 kN              |

#### SZÍNVÁLTOZATOK

|                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VIPLANYL 700<br>RAL 9016 | VIPLANYL 701<br>RAL 9018 | VIPLANYL 707<br>RAL 7035 | VIPLANYL 712<br>RAL 7040 | VIPLANYL 720<br>RAL 7012 |
| VIPLANYL 740<br>RAL 7015 | VIPLANYL 760<br>RAL 9004 | VIPLANYL 460<br>RAL 3016 | VIPLANYL 480<br>RAL 8004 | VIPLANYL 860<br>RAL 8017 |