


## Perforált védőkosár TOPWET TWOK

### ALAPVETŐ ADATOK

<b>rendeltetés</b>	A kavics terhelőréteggel ellátott tetőkön védi a tetőösszefolyót, a víznyelőaknák teraszra, a javítási összefolyót, illetve a toldatot a kavicsok beesése ellen.
<b>anyag</b>	poliamid PA6
<b>terhelési osztály</b>	K3 – 300 kg
<b>tanúsítvány</b>	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
<b>gyártó</b>	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.
<b>leírás</b>	TWOK univerzális kosár a DN 70, 100, illetve 125 átmérőjű tetőösszefolyókhoz, a tetőösszefolyók toldataihoz, a javítási összefolyókhoz és a meghosszabbított összefolyókhoz.

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

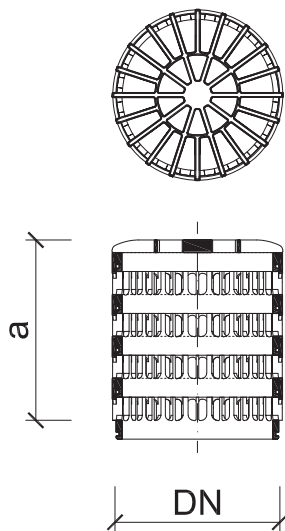

#### Kavicsos tetőkön alkalmazható védőkosár

Típus	DN	Méreték [mm]	Rendeltetés
		a	
TWOK v33	125*	33	Univerzális kosár a DN 70, 100, illetve 125 átmérőjű tetőösszefolyókhoz, a DN 50, 70, 100, illetve 125 átmérőjű víznyelőaknához teraszra, a tetőösszefolyók toldataihoz, a javítási összefolyókhoz és a meghosszabbított összefolyókhoz.
TWOK v66	125*	66	
TWOK v100	125*	100	
TWOK v133	125*	133	
TWOK v166	125*	166	
TWOK v200	125*	200	

**\* Hogy lehet az, hogy különböző átmérőjű DN 70, 100 és 125 tetőösszefolyókba univerzális toldat illeszthető be?**

A tetőösszefolyók, a víznyelőaknák teraszra, a toldatok, a javítási összefolyók és a meghosszabbított összefolyók (kivéve a DN 150 és az XL méretet) azonos szerkezetű és átmérőjű garattal, illetve integrált karimával rendelkeznek. Az összefolyók szerkezete csak a garat alatt különbözik terméktípusonként. Ennek célja az, hogy minden kiegészítő univerzális lehessen.