


Utólag felszerelhető fűtő szett TOPWET TW SE és SE XL

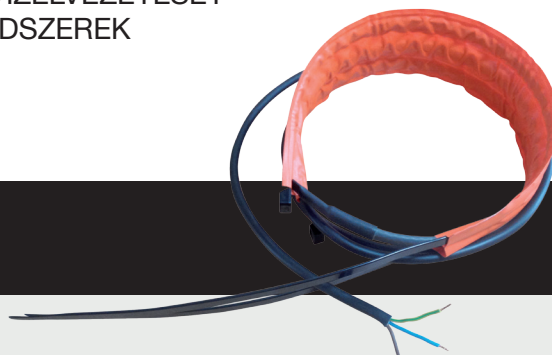

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés

önszabályozó fűtőkábel utólagos felszerelésére szolgáló szett

leírás

Az TOPWET fűthető tetőösszefolyók gyártása során az önszabályozó fűtőkábelt közvetlenül az összefolyó testére szereljük, aminek köszönhetően a vízvezetés a téli időszakban is megbízhatóan működik. A termék tanúsítvánnyal rendelkezik, garantált védettségi osztálya IP 67.

A TOPWET fűtő szett segítségével ez a kábel utólag is felszerelhető bármilyen, már beépített összefolyó testére.




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az összefolyó testét meg kell tisztítani minden szennyeződéstől, valamint zsírtalanítani kell annak érdekében, hogy az alumíniumszalagok jól tapadjanak a felületéhez.

Az összefolyó testét körbefonjuk a műszaki szöveteiből kialakított szalaggal, amely magában foglalja a fűtőkábelt (a szalag a kábel fűtő részét tartalmazza, amely biztosítva van a kábel véletlenszerű kihúzása ellen), valamint a fűtő szett előzetes rögzítésére szolgáló 2 db szorítószalagot. A tápkábel további szakaszát (1,5 m) szabadon hagyjuk, majd később a mennyezet alatti elosztódobozhoz csatlakoztatjuk. A fűtő szettet úgy rögzítjük véglegesen, hogy körbefonjuk az alumíniumszalaggal. Ilyen utólagos szerelés esetén nem csökken a fűtés hatékonysága, az összefolyó biztosítva lesz befagyás ellen.

A FŰTÉS PARAMÉTEREI

- Csatlakoztatjuk a mennyezetszerkezet alatt elhelyezett elosztódobozhoz.
- Délka přívodního kabelu vpusti je 1,5 m (kábel CYKY 3×1,5 mm)
- A vezeték bekötése: a sárga-zöld = védővezeték, a fekete = fázisvezeték, a kék = nullavezeték.
- Változó feszültség: 230 V, 50 Hz
- Teljesítményfelvétel: változó a környezeti hőmérséklet függvényében, 20 °C mellett kb. 4 W / 0 °C mellett kb. 6 W (7 W XL) / -20 °C mellett kb. 10 W (12 W XL)
- Max. áramlökés: 300 mA (400 mA)
- Védettségi osztály: IP 67

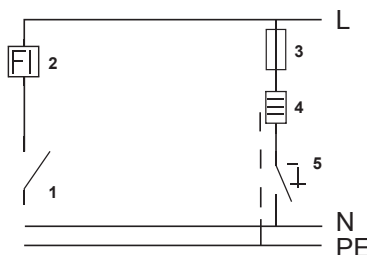

- 1 – főkapcsoló
- 2 – áram-védőkapcsoló
- 3 – kismegszakító
- 4 – tetőösszefolyó
- 5 – termosztát vagy kikapcsoló
- L – fázisvezeték (fekete)
- N – nullavezeték (kék)
- PE – védővezeték (sárga-zöld)