


Nem hőszigetelt tetőkön alkalmazható javítási összefolyók TOPWET TW SAN BZ

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők vízvezetése a meglévő összefolyóba vagy garatmentes csatornába való bekötéssel
anyag	az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6, javítási tömítés – EPDM
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	szürke/fehér
terhelési osztály	H 1,5
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadékvezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

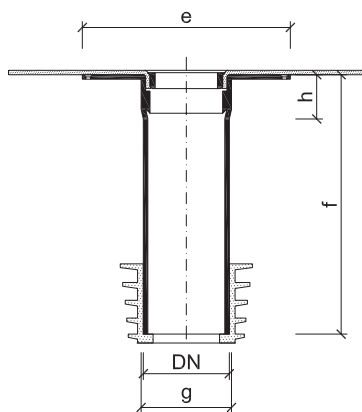

Hőszigetelés nélküli tetők javítása és felújítása

Típus	Csatlakozó csőátmérő [mm]	DN	Méretek [mm]			
			e	f*	g	h
TW SAN BZ 50	54-72	50	250	400	56	60
TW SAN BZ 75	79-102	70	250	400	81	60
TW SAN BZ 90	99-106	90	250	400	96	60
TW SAN BZ 100	106-116	100	250	400	116	60
TW SAN BZ 110	116-129	100	250	400	116	60
TW SAN BZ 125	144-154	125	250	400	131	60

* megrendelésre akár 1000 mm ig meghosszabbíthatók

Az összefolyó egészen a garatjáig besüllyeszthető egy meglévő összefolyóba, csatornába vagy folyókába, de kisebb lesz a vízvezető kapacitása.