


Rozsdamentes erkélytoldatok TOPWET TWB TER TH

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	teraszok és erkélyek vízelvezetése
anyag	poliamid PA6
terhelési osztály	K3 – 300 kg
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

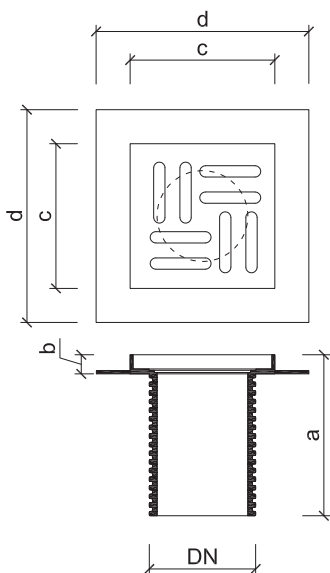

Rozsdamentes erkélytoldatok

Típus	DN	Méreték [mm]				Rendeltetés
		a	b	c	d	
TWB TER	70	114	14	102		DN 50 és 70 univerzális terasz-toldalékok teraszra alkalmas víznyelőaknákhöz. A víznyelőakna torkolati kialakítása mindkét átmérő esetén egyforma
TWB TER TH	70	118	18	102	150	
TWB TER STE	70	118	18	102	150	

Hogy lehetnek a toldalékok univerzálisak mindkét DN 50 és 70 átmérőjű víznyelőakna esetén?

Balkónové vpusti mají hrdlo resp. integrovanou přírubu stejné konstrukce i průměru. Teraszra alkalmas víznyelőakna torkolatának, ill. beépített karimájának kialakítása és átmérője megegyező. A víznyelőakna kialakítása termék szerint különböző, de csak a torkolati rész alatt. Ez teszi lehetővé a kellékek teljes skálájának univerzalitását.

Milyen típusú toldatot használjak, ha vízszigetelő bevonat van a tetőmön, az összefolyó garatjának szintjében?

Ehhez a típusú hidroizolációhoz a TWB TER TH alkalmas, amelyet az alapréteg és a kockakövezet magasságához idomítva lehetséges telepíteni.