


## Zsugorítható cső TOPWET TWH

### ALAPVETŐ INFORMÁCIÓ

<b>felhasználás</b>	Zsugorítható eso, hore olvadó ragasztó bevonattal, vízszigetelés áttöréséhez
<b>anyag</b>	Módosított polyolefin, UV stabil
<b>szín</b>	fekete
<b>gyártó</b>	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Czech Republic
<b>leírás</b>	Hore zsugorodó eso, általános használatú ragasztó bevonattal, -55 °C-tól 105 °C-ig Alapanyaga módosított poliolefin. Kiválóan ellenáll az oldószereknek, kemikáliáknak. Univerzális felhasználásra alkalmas ipari közegben és elektronikai védelemként, minden típusú mCianyag kábelben. Minimális zsugoríthatósági homérséklet 120°C, meleglevegovel, vagy sárga lánggal.

### TEEHNIKAI PARAMÉTEREK

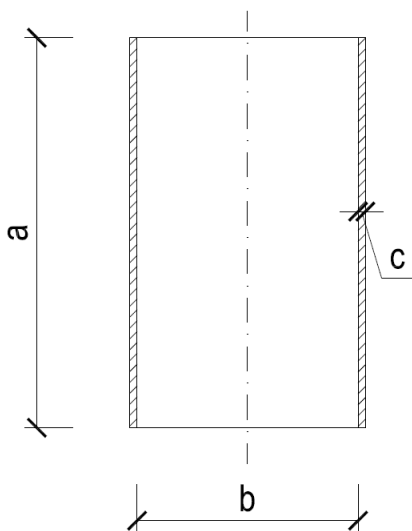

Típus	Méretek (mm)			
	a	b	b*	c*
TWH 33/8	120	33	8	2
TWH 55/16	170	55	16	2
TWH 75/22	170	75	22	2
TWH 115/34	170	115	34	2
TWH 180/58	170	180	58	2
TWH 265/75	170	265	75	2

\*Teljes zsugorodés után