




TOPWET TW WALK járólapok

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	egyszerűen összerakható elemek járótak kialakítására olyan tetőkön, melyek fő vízszigetelő rétegét PVCből készítették
anyag	lágított mPVC alapú fólia
szín	világosszürke
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.
leírás	Nagy ellenálló képességű PVC termék járótak kialakítására olyan tetők felületén, melyek fő vízszigetelő rétege lágított PVC alapú fóliából készült. Egy TW WALK járólap felülete 60×60 cm. 7mm-es vastagságuknak köszönhetően a járólapok rendkívül kopásállóak. A járólapokat forrólevegős hegesztéssel rögzítjük a tető fő felületére. A járólapok UV-állóak.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

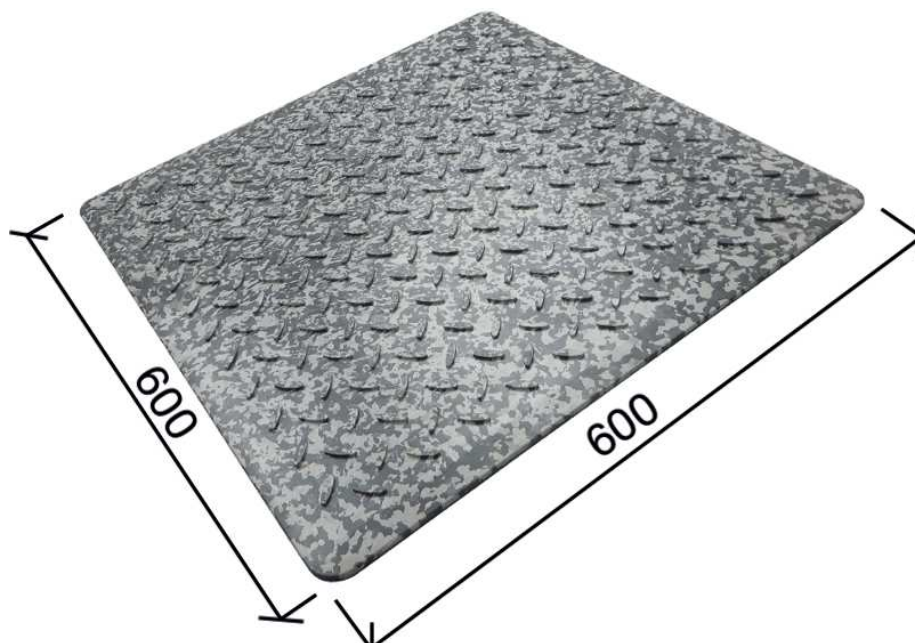

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. A TW WALK csúszásmentes járólapok lefektetése előtt a lágított PVC alapú fóliából készült fő vízszigetelő réteget alaposan meg kell tisztítani, régebbi fóliákat szükség szerint aktiválni kell (pl. a TW CLEANER aktivátorral).
2. Az elemeket forrólevegős hegesztéssel, a lap szélei mentén 12 pontban rögzítjük a fő vízzáró réteghez.
3. A TW WALK csúszásmentes járólapok egymáshoz való illesztésének egyenletessége érdekében a lapokat csap-horony rendszerrel kell egymáshoz csatolni.
4. A kész járót karbantartásmentes.