


Tetőre szerelhető páraszellőző TOPWET TWO



ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	lapos tetők szellőztetése
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	fehér
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

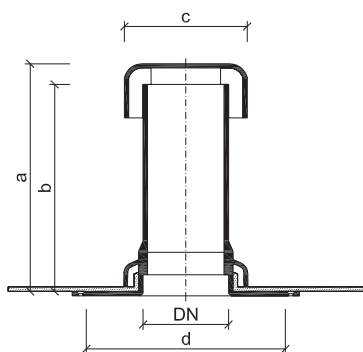

Tetőre szerelhető páraszellőző

Típus	DN	Keresztmetszet [cm ²]	Méretek [mm]			
			a*	b*	c	d
TWO 50	50	15	360	332	110	250
TWO 75	70	37	360	332	110	250
TWO 110	100	85	360	332	160	250
TWO 125	125	111	360	332	160	250

* megrendelésre akár 2000 mm ig meghosszabbíthatók